

FICHE TECHNIQUE

ENDUIT FINITION

DESCRIPTION

Enduit Supérieur B60 EXP PAINT, riche en polymères et résines supérieures est un enduit prêt à l'emploi et à appliquer, manuellement et/ou en projection pour usage en intérieur, spécialement recommandé pour le recouvrement de défauts superficiels et la création de substrats fins et finement lisses, la rénovation d'anciens supports, la correction de défauts mineurs superficiels et le rebouchage des pores sur différents types de support. L'utilisation de l'enduit de rebouchage EXP PAINT ENDUIT « CHARGE » avant l'enduit de finition est recommandée pour corriger les imperfections, égaliser la surface, améliorer l'adhérence, optimiser la consommation d'enduit, et faciliter le ponçage, assurant ainsi une finition lisse et durable. Enduit Supérieur B60 EXP PAINT est utilisé pour lisser et embellir les surfaces, généralement appliqué sur des murs ou des plafonds pour un résultat extrêmement lisse qui donnera une excellente base pour les produit de finition définitive come SATINEE S5, MATE S4, V1 EXTRA BLANC ou de la ligne décorative SETA DAMASCO, SABIA et ROMA BIANCO ainsi que TRAVERTINO pour des résultats Irréprochables et optimaux.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Enduit Supérieur B60 EXP PAINT est parfaitement adapté aux Intérieurs résidentiels ; Salons, Chambres à coucher, Cuisines, Salles de bains. Aux Espaces commerciaux ; Bureaux ; Magasins, Restaurants, Salles d'exposition. À l'Hôtellerie ; Chambres d'hôtel, Espaces communs, Restaurants. Aux Établissements de soins de santé, Établissements éducatifs ou de loisirs et Projets de rénovation.

PROPRIÉTÉS

TEXTURE LISSE : Un enduit de finition de qualité, une texture lisse et uniforme une fois appliqué. Il permet d'obtenir une surface parfaitement plane, sans irrégularités ni imperfections.


FACILITÉ D'APPLICATION : Il est facile à appliquer, que ce soit à la main ou à l'aide d'outils tels que des spatules ou des lisseuses. La consistance de l'enduit doit permettre une manipulation aisée, assurant ainsi une application homogène.

ADHÉRENCE : Adhère solidement à la surface, assurant ainsi une longévité et une durabilité accrues. Il ne se détache pas ou ne se fissure pas facilement au fil du temps.

PEU DE RETRAIT : Présente un retrait minimal lorsqu'il sèche,

SUPÉRIEUR B60

INTERIEUR

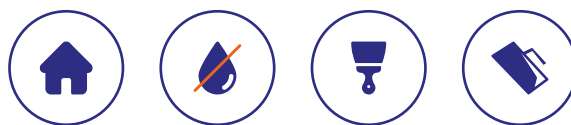

évitant ainsi la formation de fissures. Cela contribue à maintenir l'intégrité structurelle de la surface traitée.

RÉSISTANCE : Idéalement, l'enduit devrait présenter une certaine résistance aux taches et au grattage, assurant ainsi une surface facile à nettoyer et durable.

GARNISSANT : Rend la surface uniforme, pour combler les petites fissures, trous ou irrégularités.

DÉPOURVUS DE FARINAGE : Enduit supérieur à la capacité de maintenir une surface lisse et homogène sans produire de résidus en poudre au fil du temps.

RESPIRATION DES MURS : Permet au mur de respirer, favorisant l'élimination de l'humidité excessive.

DURABILITÉ DANS LE TEMPS : Offre une grande résistance, assurant une longue durée de vie du revêtement.

FACILEMENT ADAPTABLE : S'adapte à différents types de surfaces, offrant une polyvalence d'utilisation.

SÉCHAGE RAPIDE : Permet un séchage rapide, réduisant le temps d'attente pour les résultats finaux.

SANS ODEUR : Présente une faible émission d'odeurs.

ÉCOLOGIQUE : Formulé avec des ingrédients qui répondent aux préoccupations environnementales des clients.

ISOLANT : Formulés pour offrir des propriétés isolantes en sons et températures.

MODE D'EMPLOI & PRÉPARATION DU SUPPORT

- Mélanger soigneusement le produit avant l'application.
- Éviter d'appliquer à des températures inférieures à 5°C et supérieures à 35°C.
- L'humidité relative maximale ne doit pas dépasser 65%.
- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et sans traces de poussière, de graisse, de salpêtre, etc. une couche de fixateur ou primer ex « FIX PAINT, FIXPRIME » est recommandée.

Appliquer Enduit Supérieur B60 EXP PAINT à la taloche Inox, tous couteaux à enduire ou lisseuses sur le mur en une couches lisses. Outils recommandés pour l'application :

- Taloche plastique
- Rouleau à enduire
- Lisseuse
- Couteaux à enduire.

Le matériel peut être nettoyé avec de l'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	PÂTE MAT
Couleur	Pâte de couleur blanche
Dilution	EAU, prêt à l'emploi
Rendement	1,7 M2/Kg
Temps de séchage	Recouvrable : 6 heures
Accrochage	Forte
Conditionnement	20kg
Conservation	24 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs

STOCKAGE

Gardez le produit dans son emballage d'origine, bien fermé de manière hermétique, à une température ambiante située entre +5 °C et +35 °C. Stockez-le dans un endroit frais et bien aéré, à l'abri des rayons directs du soleil et des sources de chaleur. Il est important de ne pas oublier de vérifier les dates de péremption sur l'emballage.

SANTÉ & SÉCURITÉ

Enduit Supérieur B60 EXP PAINT n'est pas soumis à une classification dangereuse conformément à la réglementation actuelle et ne requiert aucune mesure de protection personnelle ou environnementale particulière. Les détails concernant l'utilisation sont disponibles dans la fiche de données de sécurité associée.